

キャスターで改善キャンペーン by SNG

期間：2023年4月3日(月)～2023年5月31日(水)

シシクSISIKUアドクライス株式会社



ハンマーキャスター株式会社

HAMMER CASTER

株式会社ナフシン



東正車輛株式会社



株式会社ユーエイ



岐阜産研工業株式会社



※他多数メーカー取り扱いございます。


安全性・作業性・生産性・効率性・耐摩耗性など 用途に合わせたキャスターをご提案！



プレート式		ねじ込み式
平付けプレート型	コーナー型(自在車S)	
ホイールタイプだと耐荷重性能が強くなる傾向が！	取付部にベアリング入だと旋回もスムーズ！ 車輪にブッシュやベアリングが使われていると始動性がアップ！	取付け面が小さくても対応でき、ねじ径のバリエーションが多い。
取付が台座であるため、重荷重まで対応できるキャスターもあり、幅広い用途で活躍している。		

車輪の種類と特長							◎:優れる	○:やや優れる	△:ふつう	×:やや劣る		
材質	ゴム		ナイロン		MCナイロン		ウレタン		フェノール		エラストマー	
												
特長	最も一般的な車輪!		強度抜群! クリーン作業環境もキープ!		高耐熱・高耐久の モノマー注型ナイロン!		ゴムとナイロンの 良い所取り!		表面硬度が硬く、 耐熱性に優れる!		弾性があり、床面の汚染が 少ない!	
特性	弾性	◎	×		×		○		×		イモノ(鋳物)	
	強度	○	◎		◎		◎		△			
	静音性	○	×		×		○		△			
	始動性	×	◎		◎		△		○			
耐性	耐熱性	-40~80℃		-40~70℃		-40~120℃		-20~85℃		-40~180℃		耐荷重・耐熱性・耐寒性に 優れる!(防錆処理が必要)
	耐候性	△		◎		◎		◎		◎		
	耐油性	×		◎		◎		◎		◎		

ご購入5,000円で
ミニチュアキャスタストラップをプレゼント

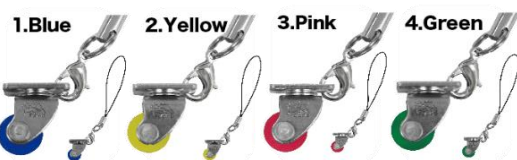

※色は選べません。

※ストラップは取り外し可能です。

ポイント

通常製品
キャスタの
1/12
サイズ！

取付高
約15mm
ミニチュアキャスタ



取付高
約180mm
UWJ-130(通常製品)

取付座が旋回！



もちろん！
ホイールも回転

詳細につきましては、弊社IC(営業)担当までお問合せ下さい。



SNG
Sound of New Generation

生産技術代行商社
株式会社 エス・エヌ・ジー

本社：〒447-0886 愛知県碧南市源氏町5丁目52番地 TEL (0566)42-1101 FAX (0566)48-2791
刈谷営業所 仮事務所：【※移転準備の為、本社にて営業中】 TEL (0566)42-1101 FAX (0566)48-2791
三河営業所：〒444-0114 愛知県額田郡幸田町横落郷東63番地1 TEL (0564)73-1108 FAX (0564)73-1109
岐阜営業所：〒505-0074 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉987番2 TEL (0574)49-6021 FAX (0574)49-6022

SNG 検索